

# KT6000 (Kiskotalo Oy)


## Käsikäyttöinen verhokisko

### Tuotekuvaus:

- Monikäyttöinen kisko kevyille ja keskiraskaille verhoille.
- Kiskoprofiilin materiaali on alumiinia.
- Kiskon etupinta on tasainen ja sileä.
- Kiskon pituutta voidaan jatkaa jatkokappaleilla halutun mittaiseksi.
- Asennus seinä- tai kattopintaan.
- Useita kannakevaihtoehtoja, joista useimmat jäävät profiilin taakse piiloon.
- Wave-verhoripustus mahdollinen (nyöriliu'ut).

### Kiskoprofiili ja mitat:

KT6000V	valkoinen RAL 9016
KT6000H	harmaa RAL 9006
KT6000M	musta RAL 9005

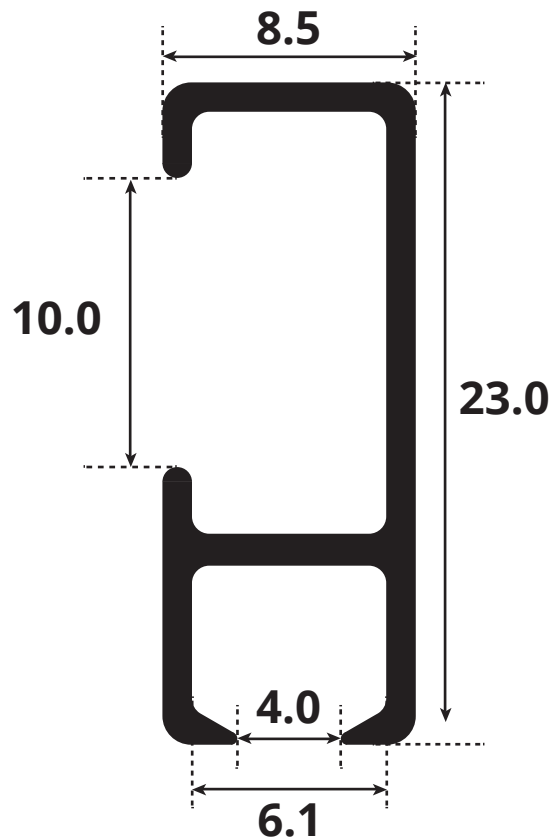

### Tarvikkeet:

#### Liu'ut

KT4050	Rainaliuku valkoinen nylon	WAVE_P60	Nyöriliuku 60 mm musta
KT4050M	Rainaliuku musta nylon	KT4042	Nyöriliuku 80 mm valkoinen
KT4041	Nyöriliuku 60 mm valkoinen	WAVE_P80	Nyöriliuku 80 mm musta

#### Kannattimet

KT2021	Kattokannatin valkoinen vipulukituksella	KT6041	Päätykannatin valkoinen
KT2021M	Kattokannatin musta vipulukituksella	KT4080	Nepparikannatin valkoinen (kiskon takapinta on seinää vasten)
KT2023	Seinäkannatin 3 cm valkoinen	KT5085	Kulmarauta 5 cm valkoinen
KT2026	Seinäkannatin 6 cm valkoinen	KT5810	Kulmarauta 10 cm valkoinen
KT2026H	Seinäkannatin 6 cm harmaa	KT5815	Kulmarauta 15 cm valkoinen
KT2026M	Seinäkannatin 6 cm musta	KT5820	Kulmarauta 20 cm valkoinen
KT2028	Seinäkannatin 8 cm valkoinen	KT5825	Kulmarauta 25 cm valkoinen
KT2028M	Seinäkannatin 8 cm musta		

#### Jatkokappale

KT6060	Jatkokappale metallia
--------	-----------------------

## Päätysuojukset

KT6066	Tulppa valkoinen	KT6066M	Tulppa musta
KT6066H	Tulppa harmaa	KT4066	Päätysuojus valkoinen silmukalla

## Pysäytin

Metallipysäytin, jossa muovisilmukka.

KT4060	Valkoinen/metalli
KT4060M	Musta/metalli

## Profiilisävyt

Kiskot ovat jauhemaalattuja ja maalipinta on kestävä.

Valkoinen	RAL 9016
Harmaa	RAL 9006
Musta	RAL 9005

Erikoissävyt ovat mahdollisia. Kiskoprofiilin maalaus erikoissävyyn on lisämaksullinen palvelu ja kiskon toimitusaika on 4 viikkoa.

## Taivutus:

90° kulma	taivutussäde 60/100/150/200 mm
muu kulma	taivutussäde 60/100/150/200 mm
muu taivutussäde	
holvikaari	

## Asennus:

Kannakeväli 700-800 mm.